

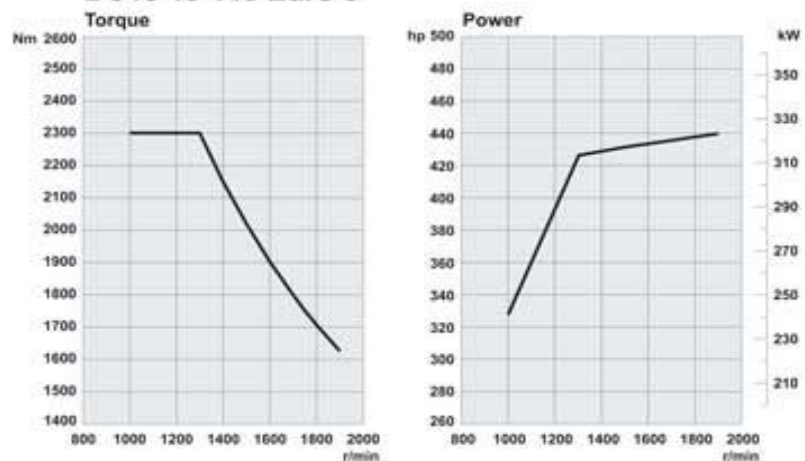
Longitud carrozable: 14,0 - 15,0 m.

**Dimensiones (mm)**

I: 2500  
 J: 4790  
 B: 1500  
 A: 3000 (para transporte)

**Tara (Kg)**

Tara total: 7.694  
 (En condiciones de transporte)

**DC13 10 440 Euro 5**

**CADENA CINEMÁTICA**
**Motor**

6 cilindros en línea con culatas independientes.  
 4 válvulas por cilindro. Sistema de inyección de presión extra alta (XPI). Turbo de geometría variable controlado electrónicamente (VGT). Turbo - intercooler.  
 Nivel de emisiones Euro 5 por recirculación de gases (EGR) con circuito doble de refrigeración.  
 Gestión electrónica de la inyección (EMS).  
 Ventilador de refrigeración hidráulico, con velocidad variable, controlado electrónicamente.

Control de crucero  
 Control de velocidad de descenso  
 Pre-filtro de admisión (sin mantenimiento)  
 Catalizador de oxidación **SIN** filtro de partículas (sin mantenimiento)  
 Limitador de velocidad a 100 Km/h

Depósito de gasoil de 310 + 155 l.  
 • Filtro extra con separador de agua



Cilindrada (cc): 12.740  
 Diámetro x carrera (mm): 130 x 160  
 Relación de compresión: 17:1  
 Potencia máxima: 324 kW (440 cv) a 1900 rpm  
 Par máximo: 2300 Nm a 1000 - 1300 rpm  
 Potencia del freno de escape: 262 kW a 2400 rpm

**Caja de cambios****Scania GRSO895R overdrive**

12 velocidades + 2 marcha atrás.

Relación en la marcha más larga: 0,8:1

Retarder hidráulico integrado.

Embrague monodisco en seco.

**OPTICRUISE AUTOMÁTICO**

2 pedales con embrague automatizado.

Modo maniobra. Mando integrado con el retarder junto al volante. Modo "potencia".

Modo manual/automático seleccionables en marcha. Sistema "Hill Hold" de ayuda

al arranque en pendiente integrado.

**Grupo diferencial**

SCANIA R660

Relación: 2,92:1

Régimen a 100 Km/h: 1.191 rpm  
(12ª marcha y neum. 315/80 R22.5)

**CLIMATIZACIÓN****Aire acondicionado**

Polea de arrastre (230 mm) y correa (longitud según compresor empleado).

- Soporte con sistema tensor neumático (sólo para algunos carroceros).

**PUESTO DEL CONDUCTOR****Dirección**

Servohidráulica con volante de 450 mm.

Tercer eje direccional con sistema de control electrónico.

Bloqueo máximo de rueda 52°

Volante ajustable en altura e inclinación con bloqueo y ayuda neumática.

- Volante de piel
- Volante de madera/piel

**Instrumentos**

Tacógrafo digital STONERIDGE

- Tacógrafo digital VDO SIEMENS

Indicador de Tª interior y exterior.

- Preparación para sistema de gestión de flotas (FMS).

- Sistema completo de gestión de flotas SCANIA Communicator C200.

Cuadro de instrumentos versión BASIC con pantalla monocromo de 3.8"

Relojes de velocidad, rpm, Tª del motor y nivel de combustible.

Ordenador con menú controlado desde el volante.

- Cuadro de instrumentos COLOUR PLUS con pantalla TFT de 6.5" en color.

Añade reloj de consumo instantáneo y de presión de aceite del motor.

Datos de la pantalla programables por el conductor.

**EJES Y RUEDAS****Ejes**

1º: AMA860 Eje rígido.

2º: ADA1300

3º ARA860 con dirección hidráulica.

Transferencia de carga al eje motriz con control manual.

Indicación en display de la carga por eje.

**Ruedas**

Llantas: 9,00x22,5

Neumáticos: 315/80 R22.5 EXZA2

- Llantas de aluminio
- Tapacubos (varios modelos)
- Sistema TPM de control de la presión de inflado de los neumáticos.

**FRENOS****Frenos**

Frenos de disco con gestión electrónica del reparto de frenada (EBS).

Circuitos independientes: Ejes traseros, eje delantero y estacionamiento.

Sistema de actuación conjunta del freno de servicio y el retarder.

Sistema de control de desgaste uniforme de pastillas con indicación en el cuadro de instrumentos.

Válvula de desbloqueo del freno de estacionamiento.

**Sistemas auxiliares de freno**

Freno de escape automático.

Retarder SCANIA de cinco etapas con actuación manual y automática.

Control de velocidad constante en bajada actuado desde el volante.

- freno de puertas abiertas (para PMR).
- Sistema de control de estabilidad (ESP)

**SISTEMA NEUMÁTICO**

Sistema APS de ahorro de energía neumática.

Control de tracción (TC).

Sistema antibloqueo de ruedas en retenciones (DTC).

**Suspensión**

Neumática con gestión electrónica.

Dos fuelles en el primer eje, cuatro en el motriz y dos en el tercero.

Elevación y descenso manual desde el nivel de marcha.

- Arrodillamiento con control manual
  - Protección antivuelco.
  - Nivel alternativo de conducción
- Barra estabilizadora en cada eje.  
Amortiguadores de doble efecto.
- Amortiguadores extra duros (EHD).

**SISTEMA ELÉCTRICO**

Sistema CAN bus de comunicación entre unidades electrónicas.

Información de diagnosis a través del panel de instrumentos.

Tensión del sistema: 24 v.

Alternadores: 150 + 150 A

Baterías: 225 Ah.

Desconector de baterías en panel de instrumentos.

Lámparas tipo H4 (24 v.)

Preparación antinieblas delanteros y traseros.

- Enchufe de baterías HELLA.
- Fusibles magnetotérmicos.



SCANIA HISPANIA, S.A.

Avda. de Castilla, 29

28850 San Fernando de Henares

MADRID