


Tractora 6x2/4 Larga Distancia

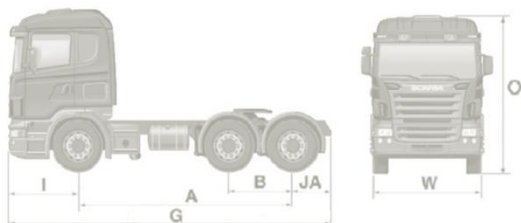

Longitudes, mm

	A	3.975	4.100
Distancia entre ejes	A	3.975	4.100
Voladizo trasero	JA	780	780
Distancia boguie	B	1.230	1.355
Longitud total	G	6.210	6.335

Dimensiones generales, mm

Cabina	Z	
CP14/CG14	Z	255
CP16/CG16/CR16	Z	535
CP19L/CG19L	Z	805
CP19N/CG19N/CR19N	Z	805
CP19H/CG19H/CR19H/CR19T	Z	805
Anchura total	W	2.550
Voladizo delantero **	I	1.455

Alturas*, mm (en vacío)

	Alturas de chasis	Normal (susp.A)	Baja (susp.B)
Cabina			
CP14/CP16/CP19L	O	2.811	2.718
CP19N	O	3.053	2.963
CP19H	O	3.252	3.164
CG14/CG16/CG19L	O	3.053	2.962
CG19N	O	3.294	3.204
CG19H	O	3.501	3.411
CR16	O	3.122	3.032
CR19N	O	3.362	3.274
CR19H	O	3.568	3.481
CR19T	O	3.922	3.837
Bastidor en eje delantero	U	987	897
Bastidor en eje trasero	V	1.012	907
5ª rueda		1.240	1.136

Masas Máximas Admisibles, kg

	MMA
Eje delantero	7.500 a 8.000
Eje trasero	19.000
Total	26.000
Conjunto	40.000

* Dimensiones calculadas con neumáticos 315/80R22,5, 5ª rueda 150 mm y placa de 40 mm

** Con paragolpes de acero l = 1.510 mm

CADENA CINEMÁTICA

Motores

6 cilindros, 12 litros

- **380 CV** – 1900 Nm Euro 5 SCR
- **420 CV** – 2100 Nm Euro 5 SCR
- **420 CV** – 2100 Nm EEV SCR

6 cilindros, 13 litros

- **360 CV** – 1850 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
- **400 CV** – 2100 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
- **440 CV** – 2300 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
- **480 CV** – 2500 Nm Euro 5 EGR XPI VGT

V8 cilindros, 16 litros

- **500 CV** – 2500 Nm Euro 5 SCR
- **560 CV** – 2700 Nm Euro 5 SCR
- **620 CV** – 3000 Nm Euro 5 SCR

- Ventilador con control electrónico

Embrague

- Protección contra desgaste del embrague
- Avisador de sobrecarga del embrague

Cajas de cambio

- GRS895 – 12 velocidades – directa
- GRS905 – 14 velocidades – directa
- GRSO905 – 14 velocidades – superdirecta
- Opticruise con embrague manual o automático

Ayudas a la conducción

- ESP, Control electrónico de estabilidad
- ACC, Control de crucero adaptativo
- LDW, Aviso de cambio de carril
- Scania Driver Support
- Ayuda al arranque desde parado
- Ayuda de arranque en pendiente

CHASIS

Suspensión y ejes

Delantero

- Ballestas parabólicas con 2 ó 3 hojas
- Fuelles neumáticos
- Barra estabilizadora normal o extra
- MTMA: 7500 u 8000 kg

Trasero

- 2 fuelles neumáticos
- Segundo eje direccional y último motriz
- MTMA: 7500+11500 kg

Control electrónico de la suspensión

- ELC básico o rápido
- Indicador de carga por ejes en pantalla

Ruedas

- Llantas de acero o aluminio
- TPM, Control de presión de neumáticos

SERVICIOS SCANIA: Para información personalizada de servicios tales como Escuela de Conducción, Gestión de flotas, Contrato de Reparación y Mantenimiento, Financiación, etc, contacte con su proveedor habitual Scania.

Depósitos de combustible

- Combinaciones desde 150 litros hasta 1500 litros en acero o aluminio
- 80 litros de Adblue (motores SCR)

Frenos

- APS, Gestión electrónica del aire comprimido
- Frenos de disco autoventilados
- Frenos de estacionamiento en ambos ejes
- Frenos de escape manual y/o automático
- EBS, Control electrónico de frenos
- Retarder SCANIA

Sistema eléctrico y ADR

- Baterías de 180 ó 225 Ah
- Alternador de 100A ó 150A
- Avisador acústico de marcha atrás con opción de bajo nivel de sonido
- Cortacorrientes
- ADR categorías AT, OX, EX/II, EX/III ó FL

Equipo adicional de chasis

- Paragolpes de plástico o acero
- Carenados laterales de 580mm ó 730mm
- ACL (lubricación automática del chasis)



5ª ruedas

- Placas de 22 ó 40 mm
- 5ª rueda 2" con o sin teflón
- 5ª rueda fija sin placa ni angulares
- Luz de trabajo para 5ª rueda

Adicionales para equipo externo

- Centralita eléctrica
- Toma de fuerza EK, acoplamiento al embrague
- Toma de fuerza EG, acoplamiento a la caja de cambios
- Toma de fuerza ED, acoplamiento al motor

CABINA

- Cortas: CP14, CG14
- Medias: CP16, CG16 y CR16
- Largas: CP19L, CP19N, CP19H, CG19L, CG19N, CG19H, CR19N, CR19 Highline y CR19 Topline.

Nota: para conocer más detalles sobre motores, cajas de cambios, grupo diferenciales, tomas de fuerza y cabinas pueden consultar las fichas técnicas separadas de cada uno de estos componentes. **Esta ficha informativa sólo indica las opciones, no el equipamiento de serie ni las incompatibilidades entre los distintos equipamientos y componentes.**